



Scala retrattile per soffitta con struttura rigida a 4 parti mobili composta da 10 gradini in lamiera stampata 15/10 e verniciata bianco (RAL 9010) e struttura mobile costruita in tubolare d'acciaio (50 x 20 mm) e **molle ammortizzatrici e di richiamo per facilitare l'apertura e la chiusura della scala.**

A completamento, è previsto un **doppio corrimano laterale saldato** nel lato destro e sinistro della scala (per larghezze di 70 cm) – oppure solo lato destro (per larghezze di 50 cm e 60 cm) – e **maniglioni di sbarco** per **facilitare l'uscita al piano superiore.**

Il **telaio** è in lamiera d'acciaio zincato 10/10 mentre la **botola** è costituita da un pannello in **legno truciolare (spessore 16 mm) di prima scelta a emissione minima di formaldeide** (classe E1 norma UNI EN 13986:2005).

La scala rigida da soffitta è **certificata secondo la normativa UNI EN 14975:2007** e **garantisce una portata di 150 kg** in quanto testata con carico di prova statico di 260 kg.



La scala retrattile per soffitta a 4 elementi viene **spedita completamente assemblata e pronta per essere installata.**

Accessori


- Coibentazione del pannello
- "Termocover", cappuccio brevettato per isolare termicamente il piano inferiore da quello superiore
- Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 15 certificato a emissione minima di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005)

Componenti utilizzati

- Struttura rigida realizzata con tubolari di acciaio (50x20 mm) stampato 15/10, verniciata grigio chiaro (RAL 9010)
- Telaio in lamiera di acciaio zincato 10/10 con angolari di rinforzo
- Tirante di regolazione dell'angolo di apertura massima della scala
- Staffe di ancoraggio al solaio per facilitare l'installazione della scala
- Pannello botola in legno truciolare (spessore 16 mm) con angolari di rinforzo
- Maniglioni di sbarco superiori in acciaio zincato
- Molle ammortizzatrici di richiamo per facilitare l'apertura e la chiusura della scala
- Gradini in lamiera d'acciaio stampato 15/10 a sagomatura antiscivolo, verniciati bianco (RAL 9010)
- Doppio corrimano saldato (per scale larghe 70 cm)
- Piedini di appoggio a terra
- Asta di manovra



Specifiche tecniche

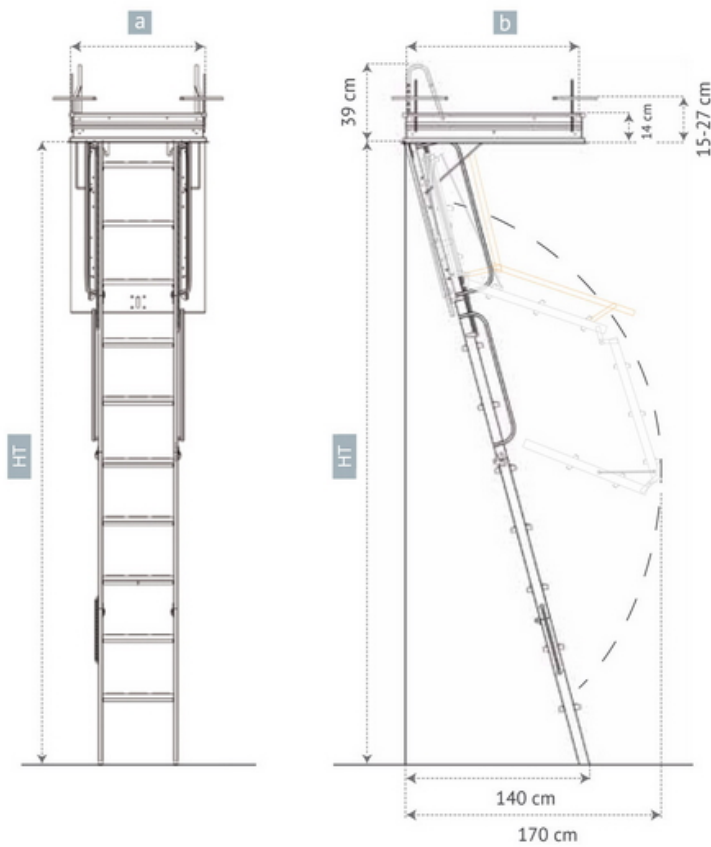

Dimensioni

Misure disponibili - measurements available - dimensions disponibles - medidas disponibles

a x b	HT (Altezza totale - Total height - Hauteur totale - Altura total)				c x d
	300	301/350	351/400	401/425	
50x70					25x10
50x80					
50x90					
50x100					
50x110					
50x120					
50x130					
60x70					25x10
60x80					
60x90					
60x100					
60x110					
60x120					
60x130					
70x70					35x10
70x80					
70x90					
70x100					
70x110					
70x120					
70x130					
80x70					35x10
80x80					
80x90					
80x100					
80x110					
80x120					
80x130					

