
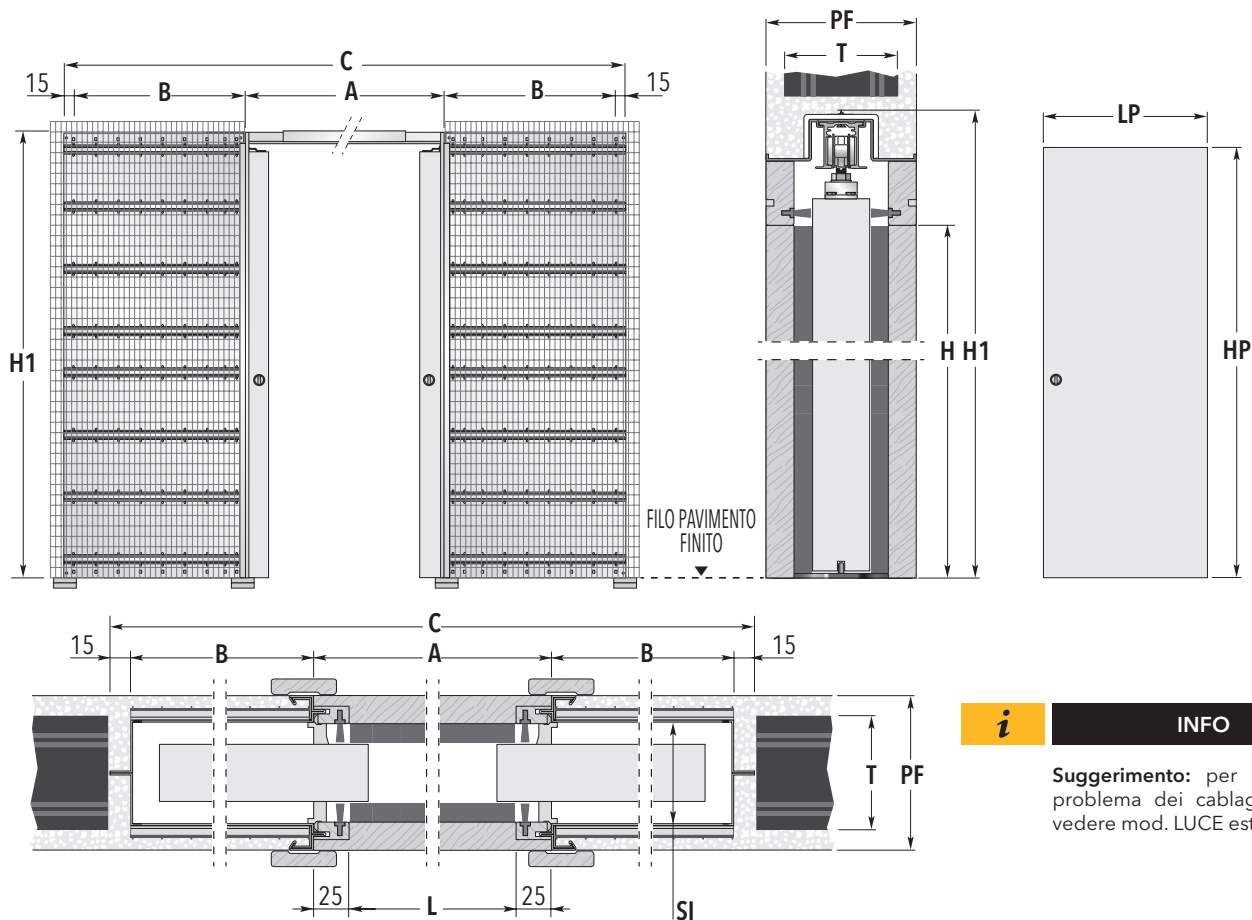


ECLISSE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



INFO

Suggerimento: per risolvere il problema dei cablaggi elettrici vedere mod. LUCE estensione

DIMENSIONI STANDARD

| LUCE DI PASSAGGIO L x H | MISURE D'INGOMBRO C x H1 | PANNELLO PORTA* | | PANNELLO PORTA* | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------|
| | | A | B | LP | HP |
| 1200 x 2000/2100 | 2530 x 2090/2190 | 1250 | 625 | 615÷635 | 2010/2110 |
| 1300 x 2000/2100 | 2830 x 2090/2190 | 1350 | 725 | 665÷735 | 2010/2110 |
| 1400 x 2000/2100 | 2930 x 2090/2190 | 1450 | 725 | 715÷735 | 2010/2110 |
| 1500 x 2000/2100 | 3230 x 2090/2190 | 1550 | 825 | 765÷835 | 2010/2110 |
| 1600 x 2000/2100 | 3330 x 2090/2190 | 1650 | 825 | 815÷835 | 2010/2110 |
| 1700 x 2000/2100 | 3630 x 2090/2190 | 1750 | 925 | 865÷935 | 2010/2110 |
| 1800 x 2000/2100 | 3730 x 2090/2190 | 1850 | 925 | 915÷935 | 2010/2110 |
| 1900 x 2000/2100 | 4030 x 2090/2190 | 1950 | 1025 | 965÷1035 | 2010/2110 |
| 2000 x 2000/2100 | 4130 x 2090/2190 | 2050 | 1025 | 1015÷1035 | 2010/2110 |

SPessori DISPONIBILI

| PARETE FINITA PF | TRAMEZZA T | SEDE INTERNA SI |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 90 | 60 | 54 |
| 108 | 80 | 72 |
| 125 | 100 | 89 |
| 150 | 120 | 114 |



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 3000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security