

ACCIAIO ZINCATO

Materiale : acciaio S235JR UNI EN 10025:1995

Zincatura : a caldo secondo normativa UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010

Classi di portata : A15 – B125 – C250 – D400 Verifica su richiesta in accordo con Normativa UNI EN 1433:2008



Classe A15 (minimo) Gruppo 1

Pedonale e ciclo

Group 1 Class A15 (minimum)

Areas which can only be used by pedestrians and pedal cyclists



Classe B125 (minimo) Gruppo 2

Pedonale e parcheggio

Group 2 Class B125 (minimum)

Footways, pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks



Classe C250 (minimo) Gruppo 3

Bordo strada

Group 3 Class C250 (minimum)

For gully tops, installed in the area of kerbside channels of roads



Classe D400 (minimo) Gruppo 4

Carreggiata strada

Group 4 Class D400 (minimum)



Carriageways of roads, hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

SIGILLI - RECESSED ACCESS COVERS

SIGILLO LEGGERO
LIGHT DUTY RECESSED ACCESS COVER

Descrizione

Sigillo leggero con telaio a 'L' in acciaio pre-zincato

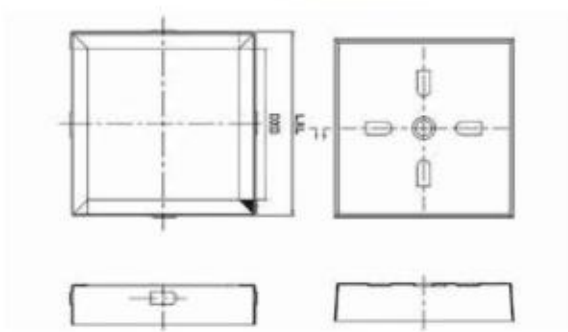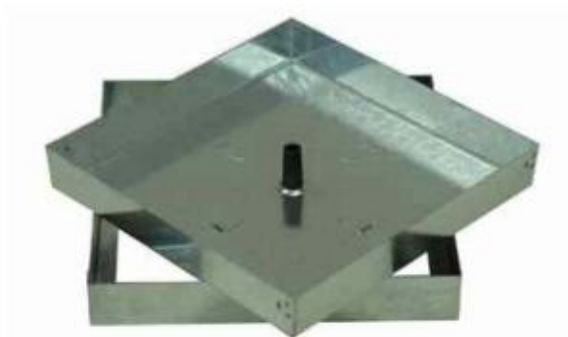


SIGILLI - RECESSED ACCESS COVERS

SIGILLO PESANTE
HEAVY DUTY RECESSED ACCESS COVER

Descrizione

Sigillo pesante con telaio a 'T' in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010

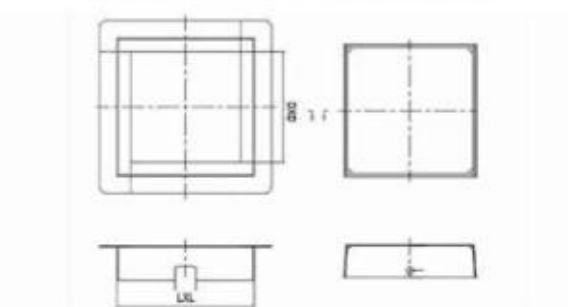


CHIUSINI - DRAIN COVERS

COPRICISTERNA
TANK COVER

Descrizione

Copricistema in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010 con coperchio rinforzato e telaio a 'T' in lamiera bugnata mandorlata, altezza 35mm

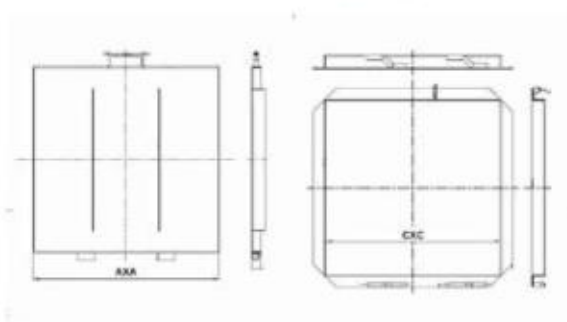


CHIUSINI - DRAIN COVERS

CHIUSINO A SCOMPARSA
ACCESS COVER

Descrizione

Chiusino a scomparsa zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010 con coperchio rinforzato in lamiera bugnata mandorlata, telaio pre-zincato a 'L' spessore 15/10, altezza 47 mm

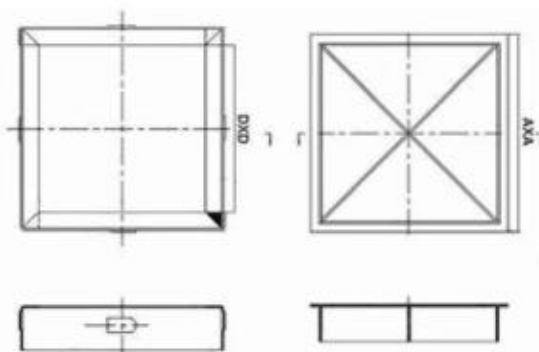


GRIGLIE - GRATINGS

GRIGLIA CON TELAIO
LIGHT DUTY GRID

Descrizione

Griglia in acciaio zincata a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010 piatto portante e bordo 25x2 mm piatto di collegamento 10x2 mm, telaio a 'L' 15/10

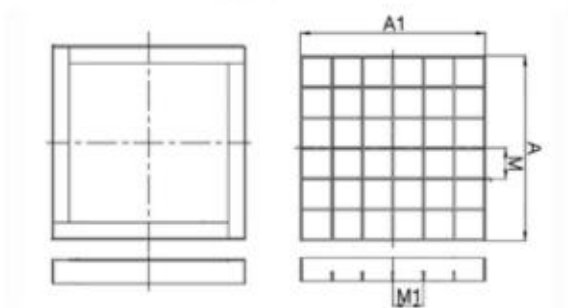

GRIGLIE - GRATINGS

GRIGLIA ANTITACCO CON TELAIO
LIGHT DUTY HEEL PROOF GRATING

Descrizione

Griglia antitacco zincata a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010 piatto portante e bordo 25x2 mm piatto di collegamento 10x2 mm, telaio a 'L' 15/10

