

SU RICHIESTA DISPONIBILE
ANCHE FUORI MISURA

Linea BEST

VASISTAS

LUCERNAIO CON APERTURA VASISTAS

Semplice ma allo stesso tempo elegante e tecnologica, per la finestra BEST utilizziamo materiali ricercati che garantiscono un risultato unico nel suo genere, stile ed alta qualità ad un prezzo competitivo.



CERNIERE

Le cerniere in Ertalon con perno (diametro 5 mm) e viteria in acciaio inox, sono praticamente indistruttibili.



SCAFO

Lo scafo sia nella parte anteriore sia in quella posteriore è aggraffato e siliconato all'interno, in modo da non permettere che nel tempo penetri l'acqua piovana.




VETRATA ISOLANTE

La vetrata isolante Saint Gobain climaIT 3-9-3 ha una garanzia di 10 anni ed è certificata CE.



COPERCHIO

Il coperchio monoblocco con angoli a sormonto, senza viti né "chiodi né" rivetti è a tenuta stagna ed è dotato di bordo antitaglio come tutte le parti esposte a tale rischio.

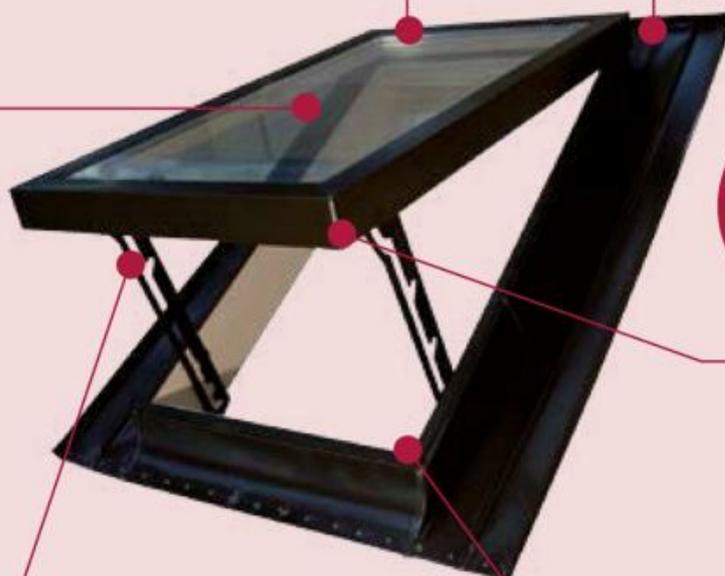

BRACCETTI

I braccetti di apertura e chiusura a serrare a 3 posizioni consentono di avere la ventilazione in posizione di sicurezza e antiacqua. Inoltre permettono il ribaltamento a 180° per facilitare l'accesso al tetto.



GUARNIZIONE (NERA)

La guarnizione in neoprene da 5 mm, montata su rete di fibra che non permette lo schiacciamento sotto pressione, diminuisce il rischio di infiltrazioni d'acqua dovute all'impovertimento del materiale nel tempo.



SU RICHIESTA DISPONIBILE
ANCHE FUORI MISURA

**Linea
BEST**
VASISTAS

LUCERNAI VERTICALI


3875A	4555A	4575A	4872A	4890A	5572A	5578A	5598A	7898A	70118A
38 x 75	45 x 55	45 x 75	48 x 72	48 x 90	55 x 72	55 x 78	55 x 98	78 x 98	70 x 118

LUCERNAI ORIZZONTALI

7538A	5545A	72 x 48	9048A	10064A
75 x 38	55 x 45	72 x 48	90 x 48	100 x 64

PER INSTALLAZIONI DI FINESTRE AD OLTRE 800 METRI di altitudine, si fornisce - su richiesta del cliente - una valvola già inserita nella vetrata per compensare la pressione atmosferica.

LINEA LEGNO



BIANCO



NOCE CHIARO



NOCE SCURO

SOLO SU ORDINAZIONE

**COLORAZIONI
DISPONIBILI**

LINEA ALLUMINIO



ROSSO MATTONE



RAME




TESTA DI MORO



GRIGIO

SU RICHIESTA DISPONIBILE
ANCHE FUORI MISURA

**Linea
BEST**
VASISTAS

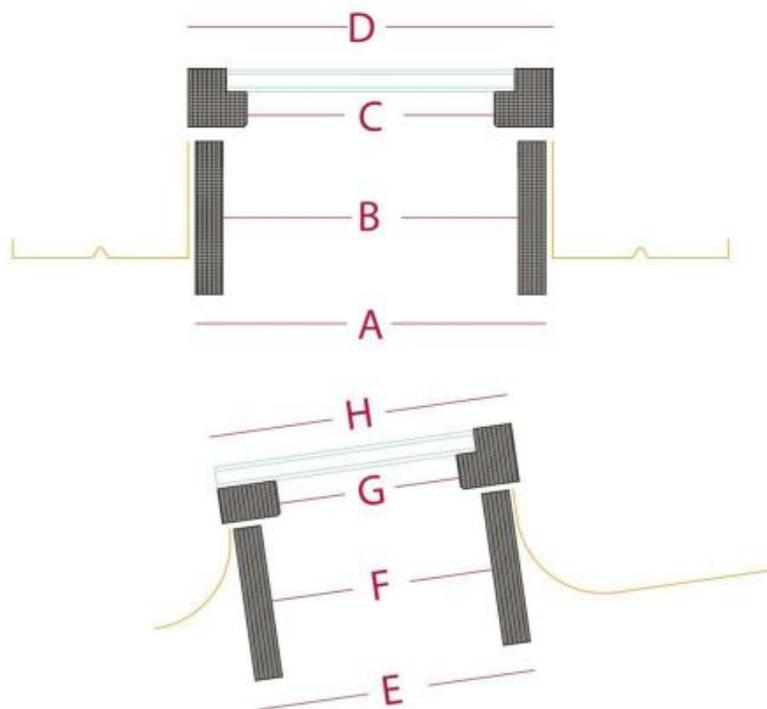


SCHEDA TECNICA

CODICE	DIMENSIONI NOMINALI cm (AxE)	FORO MURATURA cm	AREA VETRATA mq	TELAIO COPERCHIO ESTERNO cm (DxH)	INTERNO COPERCHIO cm (CxG)	PASSO cm (BxF)	TELAIO ESTERNO cm (AxE)	APERTURA MAX cm
3875A	38 x 75	39 x 76	0,21	39 x 76,5	31 x 68,5	34,3 x 71,3	38 x 75	26
4555A	45 x 55	46 x 56	0,18	46 x 56,5	38 x 48,5	41,3 x 51,3	45 x 55	27
4575A	45 x 75	46 x 76	0,26	46 x 76,5	38 x 68,5	41,3 x 71,3	45 x 75	26
4872A	48 x 72	49 x 73	0,27	49 x 73,5	41 x 65,5	44,3 x 68,3	48 x 72	26
4890A	48 x 90	49 x 91	0,34	49 x 91,5	41 x 83,5	44,3 x 86,3	48 x 90	25
5572A	55 x 72	56 x 73	0,31	56 x 73,5	48 x 65,5	51,3 x 68,3	55 x 72	26
5578A	55 x 78	56 x 79	0,34	56 x 79,5	48 x 71,5	51,3 x 74,3	55 x 78	26
5598A	55 x 98	56 x 99	0,44	56 x 99,5	48 x 91,5	51,3 x 94,3	55 x 98	25
7898A	78 x 98	79 x 99	0,65	79 x 99,5	71 x 91,5	74,3 x 94,3	78 x 98	25
70118A	70 x 118	71 x 119	0,70	71 x 119,5	63 x 111,5	66,3 x 114,3	70 x 118	24
7538A	75 x 38	76 x 39	0,21	76 x 39,5	68 x 31,5	71,3 x 34,3	75 x 38	28
5545A	55 x 45	56 x 46	0,18	56 x 46,5	48 x 38,5	51,3 x 41,3	55 x 45	28
7248A	72 x 48	73 x 49	0,27	73 x 49,5	65 x 41,5	68,3 x 44,3	72 x 48	28
9048A	90 x 48	91 x 49	0,34	91 x 49,5	83 x 41,5	86,3 x 44,3	90 x 48	28
10064A	100 x 64	101 x 65	0,53	101 x 65,5	93 x 57,5	96,3 x 60,3	100 x 64	27

CERTIFICAZIONE
CE

Linea
BEST

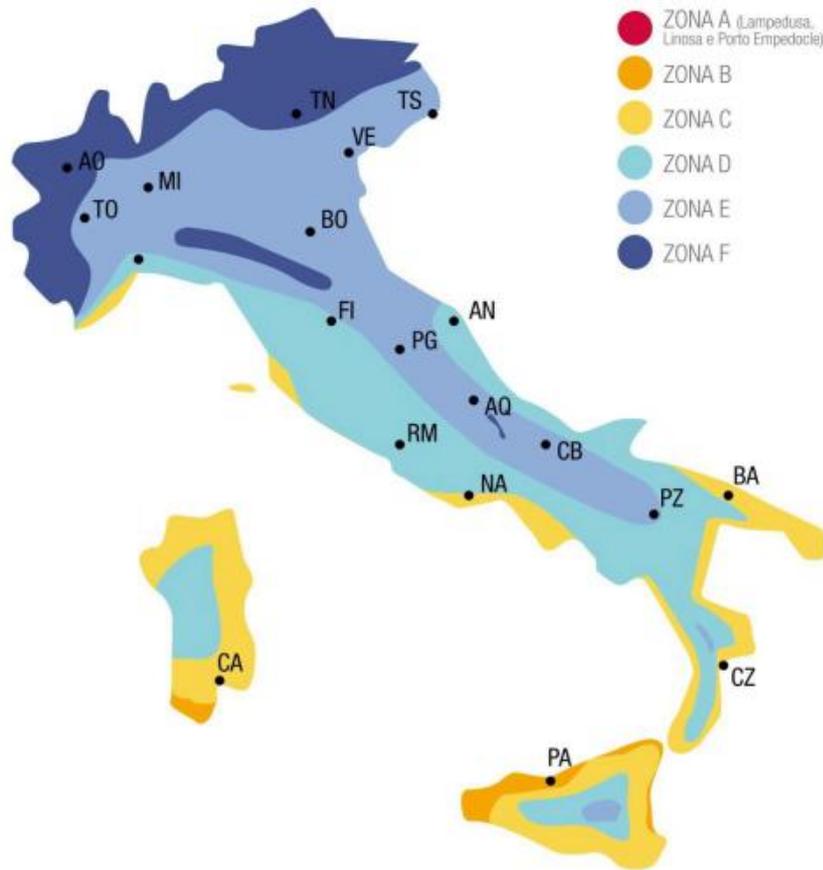

ZONA CLIMATICA					
A	B	C	D	E	F
4,6	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0

Valori limite della trasmittanza termica espressa
in $W/(m^2k)$ per **infissi compresi di vetrata.**



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA.

CLASSE 4



TENUTA ALL'ACQUA.

CLASSE 9A



RESISTENZA AL
CARICO DEL VENTO

CLASSE 4

CE

13

NUMERO DI DOP 1

EN 14351-1:2006+A1:2010

LUCERNAIO PER TETTO BEST

Resistenza al carico del vento	B3
Tenuta all'acqua	9A
Prestazione acustica	PND
Trasmittanza termica	PND
Permeabilità all'aria:	4