

Motorizzazione base per singola finestra

Motorizzazione a catena 230v per apertura finestra da collegare direttamente ad interruttore a parete (non incluso).



Cod. SB
motore 230v a catena
ingombri mm 360x45x30 sp.

Caratteristiche: Apertura e chiusura della finestra da interruttore a parete
Apertura massima fino a 36 cm.
Possibilità di sgancio rapido della catena motore dall' anta finestra per un apertura più ampia o per pulizia vetro esterno ove consentito.

La soluzione con motore 230v è la più semplice e non supporta il collegamento di altri acc.ri quali sensore pioggia o telecomando; comunque se in futuro si desidera ampliare la motorizzazione 230v con eventuale collegamento tramite sensore pioggia o telecomando sono disponibili su richiesta centraline per il collegamento motori a 230v; (prezzo e disponibilità su richiesta). Per eventuale futuro ampliamento motorizzazione si consiglia di predisporre impianto elettrico con alimentazione elettrica che arrivi nella parte bassa della finestra, scatola di derivazione per eventuale installazione centralina, all'interno del locale, alimentazione elettrica che arrivi all'esterno per eventuale applicazione persiana esterna o collegamento sensore pioggia.


Predisposizione della motorizzazione

Per l' eventuale successiva motorizzazione della finestra, si consiglia la predisposizione dell' alimentazione elettrica nella parte bassa della soletta (sulla destra vista la finestra dall'interno) ed un tubo comunicante con l'esterno nella parte alta (sulla destra visto dall'interno) per applicazione della tapparella esterna e/o del sensore pioggia.

Motorizzazione completa per singola finestra

Soluzione per singola finestra con tutti gli accessori elettrici applicabili
(accessori ideati per modelli HB- HB SINTESI - BBO - KLIMA)

cod. MISTA Centralina a 3 canali (2 a 24v e 1 a 220v) autoalimentata con la quale si possono costruire impianti a richiesta con già inserita una ricevente per radiocomando.
(per predisposizione scatola tipo 3 moduli ad incasso 503)

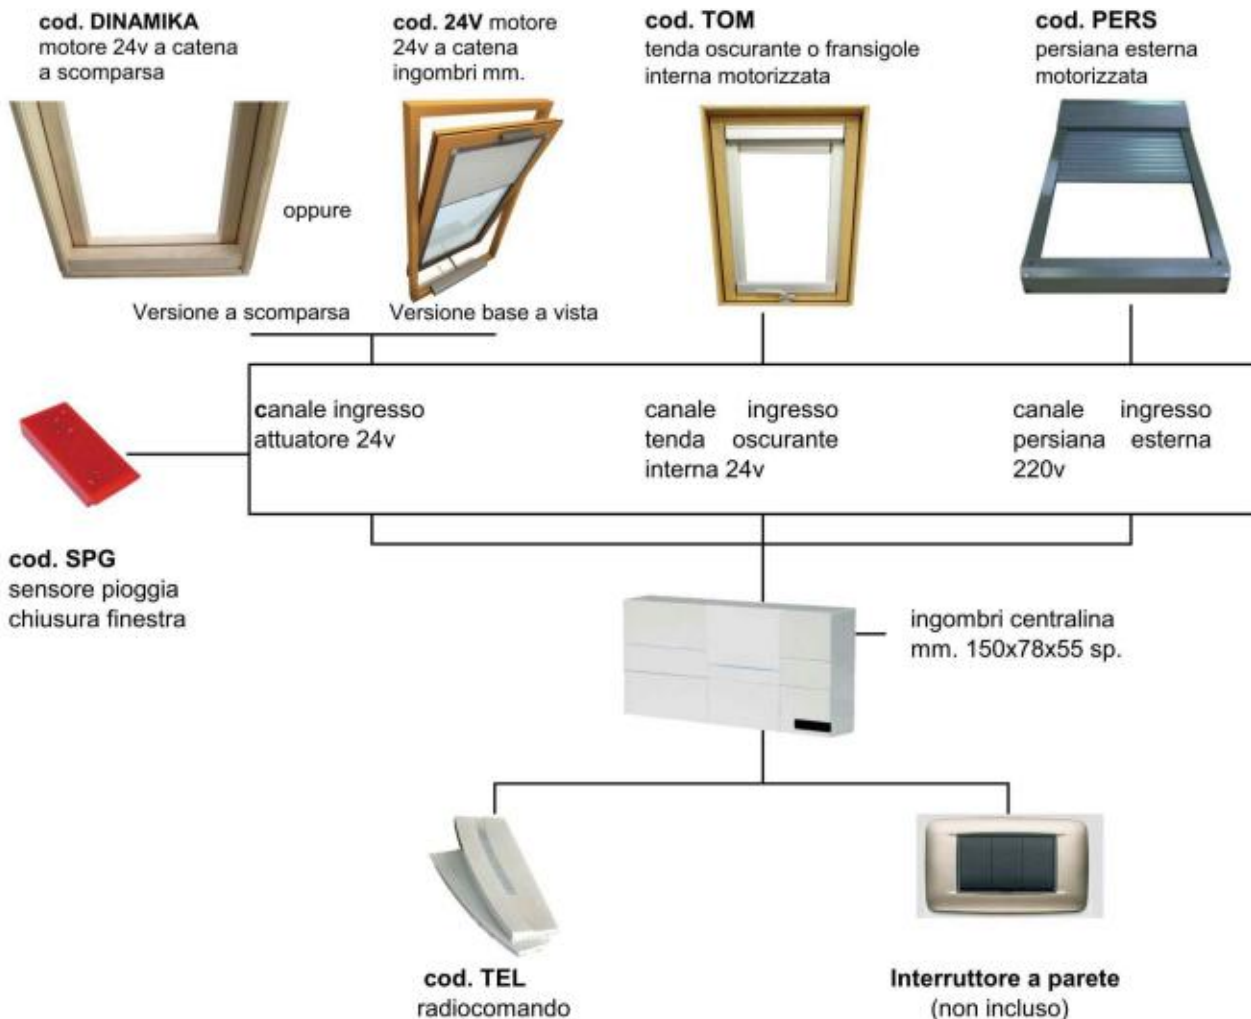


Si consiglia la predisposizione dell'alimentazione elettrica con un tubo corrugato nella parte bassa della soletta per eventuale motorizzazione finestra ed un tubo corrugato comunicante con l'esterno per applicazione della tapparella esterna e o del sensore pioggia.

Motorizzazione per più finestre

Soluzione per comandare fino a 4 finestre con un unico telecomando se presenti nella stessa stanza per modelli HB- SINTESI -KLIMA- BBO

Impianto composto da attuatore a catena 24v o 220v - centralina autoalimentata alla quale si possono collegare fino a 4 motorizzazioni 24v o 220v, con sensore pioggia e radiocomando in quanto già predisposta di ricevente

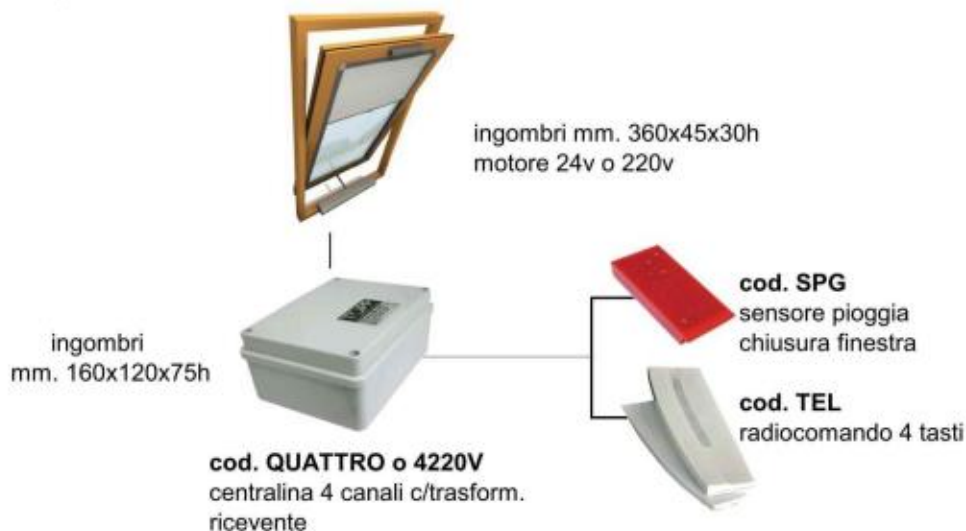

**CON CENTRALINA
4 CANALI 24V
cod.QUATTRO
SI PUO' FARE:**

Si possono collegare sino a 4 aperture di finestra se presenti nella stessa stanza senza pareti divisorie.
Si possono collegare sino a 2 aperture di finestra e 2 aperture di tende motorizzate.
Apertura e chiusura della finestra/tenda con comandi a pulsante (parete).
Apertura e chiusura della finestra/tenda con radiocomando.
Collegamento con sensore pioggia e/o vento (con priorità su tasti a parete e telecomando)

**CON CENTRALINA
4 CANALI 220V
cod.4220V
SI PUO' FARE:**

Si possono comandare con radiocomando sino a 4 aperture di finestra se presenti nella stessa stanza senza la presenza di pareti divisorie.
Si possono collegare sino a 2 aperture di finestra e 2 aperture di persiane esterne.
Apertura e chiusura della finestra/persiana con radiocomando.
Collegamento con sensore pioggia e/o vento (con priorità su tasti a parete e telecomando)

Progr. Radiocom. : nel caso il radiocomando fosse da programmare seguire il procedimento riportato nelle centraline :
- Premere SP2 finché il led di colore ROSSO, DL2 non si accende. Quindi rilasciarlo.....

Si consiglia la predisposizione dell'alimentazione elettrica con un tubo corrugato nella parte bassa della soletta per eventuale motorizzazione finestra ed un tubo corrugato comunicante con l'esterno per applicazione della tapparella esterna e o del sensore pioggia.

Motorizzazione finestra 220V con radoricevente e telecomando

Motorizzazione a catena 230v per apertura finestra comandabile tramite ricevente radio con telecomando oppure tramite trasmettitore radio da parete

cod. SB

motore 230v a catena
ingombri mm 360x45x30 sp.



Dati tecnici ricevente: Tensione nominale 230-240v AC/50Hz
Assorbimento 3A/230-240 V AC
tipo di montaggio installazione a parete in scatole da incasso con diametro di 58 mm.

Cosa si può fare: Apertura e chiusura della finestra tramite telecomando oppure tramite radiotrasmettitore da parete
Fine corsa apertura motore fino a 36 cm.
Possibilità di sgancio rapido della catena motore dall' anta finestra per un apertura più ampia o per pulizia vetro esterno ove consentito.

A questa soluzione non è collegabile eventuale sensore pioggia.

Per comando multiplo finestre presenti nello stesso locale, sono disponibili:

- telecomando a 5 canali
- telecomando a 10 canali

Predisposizione della motorizzazione:

per eventuale successiva motorizzazione finestra si consiglia la predisposizione dell'alimentazione elettrica nella parte bassa della soletta (sulla destra visto dall'interno) ed un tubo comunicante con l'esterno nella parte alta (sulla destra visto dall'interno) per applicazione della tapparella esterna