



I lucernari della linea Best con apertura libro sono proposti per soluzioni pratiche e funzionali e concepiti per gli ambienti non abitativi. L'apertura vasistas del lucernario consente di non ingombrare con l'anta verso l'interno dell'abitazione, assicurando nel contempo luce e ventilazione. I lucernari sono disponibili in diverse dimensioni, con possibilità di essere prodotti anche su misura.






CARATTERISTICHE VETRATE


Le vetrate Saint Gobain Climalit garantite 10 anni sono una maggiore garanzia per chi installa nella sua soffitta i lucernai della linea Best. Si possono esaudire tutte le richieste, vetrate bucciate, autopulenti, satinare, temperate, riflettenti, di sicurezza per rendere l'abitazione come si desidera.

3/9/3



RW TRASMISSIONE SONORA (DB)	DATI RELATIVI ALLA LUMINOSITÀ	G FATTORE SOLARE	UG TRASMITTANZA TERMICA VETRO	UG TRASMITTANZA TERMICA INFISSO
29	83	0,76	3,2	NC

4T / 6 / 33.1 B.E.




RW TRASMISSIONE SONORA (DB)	DATI RELATIVI ALLA LUMINOSITÀ	G FATTORE SOLARE	UG TRASMITTANZA TERMICA VETRO	UG TRASMITTANZA TERMICA INFISSO
31	81	0,74	2,4	NC

SU RICHIESTA
DISPONIBILE
ANCHE
FUORI MISURA



COLORAZIONI LEGNO


I lucernari Emica sono disponibili nelle colorazioni legno verniciato abete naturale, bianco, noce chiaro o noce scuro. Per proteggere il legno vengono utilizzati esclusivamente impregnanti e vernici a base d'acqua. Una scelta che insieme a quella di lavorare con una filiera del legno certificata incontra il nostro impegno verso processi di produzione ecofriendly.

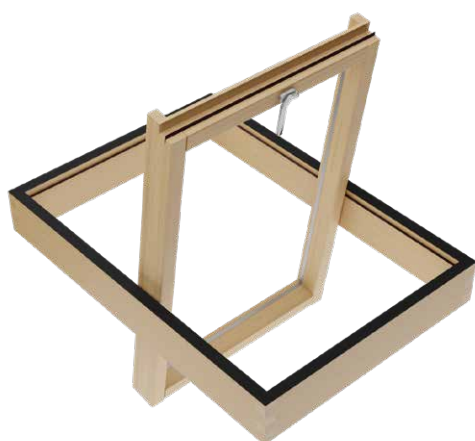

LEGNO ABETE NATURALE
COLORE STANDARD



BIANCO

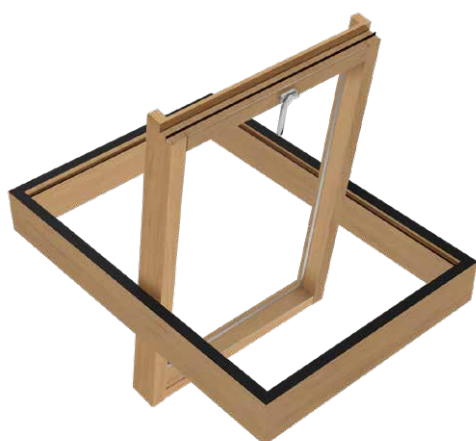

NOCE CHIARO



NOCE SCURO

SU RICHIESTA
DISPONIBILE
ANCHE
FUORI MISURA



I lucernari in alluminio sono disponibili nelle colorazioni grigio fango, testa di moro, rosso mattone, rame e sono adatti sia a tetti con coperture piane, che con coppo.

CONVERSA CONCAVA

Ideale per qualsiasi manto di copertura con la presenza di tegola o coppo



CONVERSA PIATTA

Ideale per manti di copertura piatti come tegole alla canadese o pannello sandwich



COLORAZIONI CONVERSE



GRIGIO FANGO
COLORE STANDARD



TESTA DI MORO



ROSSO MATTONE




RAME

VALORI DI TRASMITTANZA

Tabella in cui sono presentati i limiti di trasmittanza necessari per accedere all'Ecobonus, organizzati per zona climatica.

Sostituzione di finestre comprensive di infissi
(calcolo le norme UNI ENISO 10077-1)

ZONA CLIMATICA A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
ZONA CLIMATICA B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
ZONA CLIMATICA C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
ZONA CLIMATICA D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
ZONA CLIMATICA E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
ZONA CLIMATICA F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

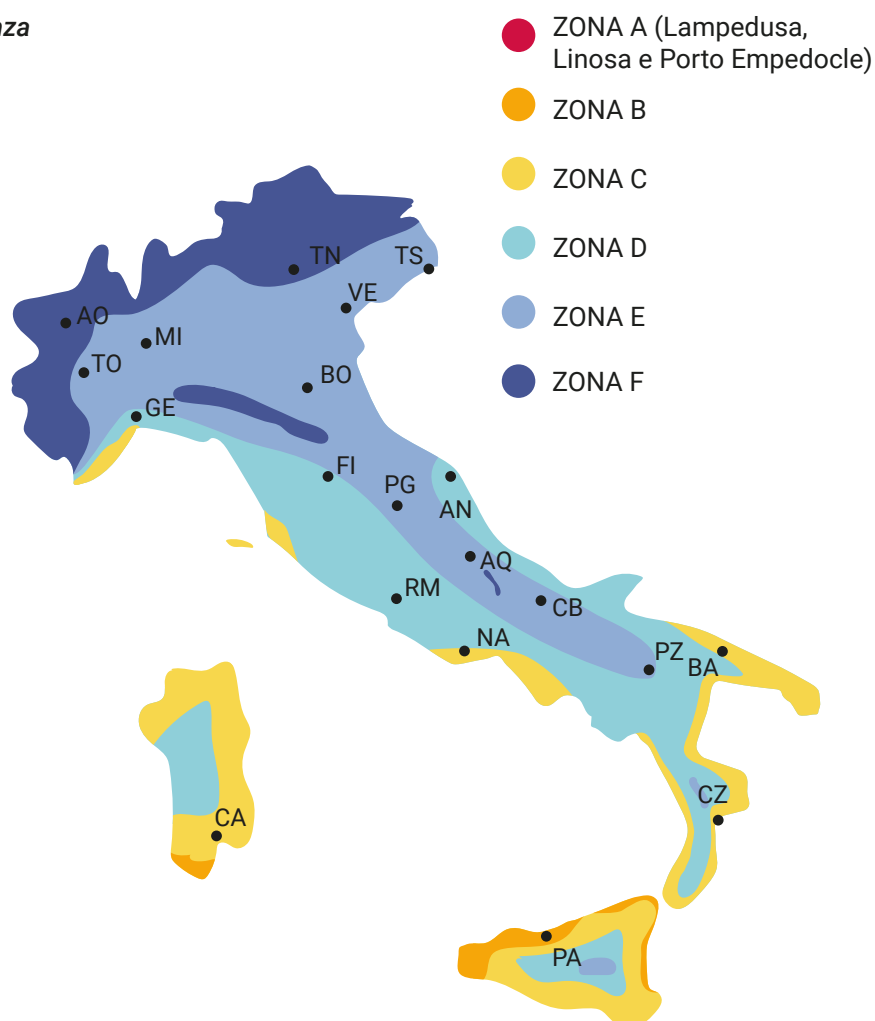

CLASSI DI PERMEABILITÀ

PERMEABILITÀ ALL'ARIA CLASSE 4	TENUTA ALL'ACQUA CLASSE 9A	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE B3	COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA ND	RESISTENZA ALLA TORSIONE STATICA PASSA	RESISTENZA AL CARICO NEVE 3/6/3+3 3/9/3
--	--	--	---	--	---

SU RICHIESTA
DISPONIBILE
ANCHE
FUORI MISURA



ABACO MISURE

ALTEZZA PRODOTTO

CM				
55	4555			
72		4872		
78			5578	7878
98				7898
	45	48	55	78

BASE PRODOTTO